Pfaff 953 Pfaff 953 H Subclass

## **PFAFF**

953 953-H

Unterklassen-Austattung
Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases

## Unterklassen-Ubersicht Table of subclasses Table des sous-classes Tabla de subclases


PFAFF 953

Interklasse Subclass			
ious-classe iubclase	-H-6/01 (-900/)	-8/01 (-900/)	-34/01 (-900/)
rbeitsgang Iperation Iperation Iperation	Für aligemeine Näharbeiten. Standardiorm des Teilesatzes. For ordinary sewing operations. Standard part set. Travaux d'utilité courante. Jeu de pièces standard. Para trabajos de costura en general. Juego de piezas estándard.	Universalteilesatz, zum Nähen mitterer Materialien. Universal part set for sewing medium-weight materials. Jeu de pièces universel, pour matières moyennes. Juego de piezas universal para coser géneros semipesados.	Zum Nähen feiner Materialien. Standardform des Teilesatz. For sewing light fabrics. Standard-size parts set. Pour la couture de masières fines Jeu de pièces standard. Para coser materiales finos. Juego de piezas estàndard.
usführung lodel ersion ipo de máquina	CN	В	AN3,5
adelstange eddle bar arre à aiguille arra de aguja	91-174 543-91	91-069 794 91	91-069 794-91
toffschieber 4 eed dog nffe ansportador inferior	91-047 816-04	91-059 392-05	91-059 872-05
ichplatte 4 gedle plate aque à aiguille aca de aguja	91-158 429-24	91-158 887-25 91-150 052-25 [90/32]	91-150 437-25 91-150 085-04 <u>90/32</u> ]
antuß 4 resser foot ed presseur e prensatelas	91-051 736-23	91-155 599-21	91-051 742-23
	*		


**PFAFF 953** 

Tabla de subclases	PFAFF 953			
Unterklasse				
Subclass Sous-classe				
Subclase	-731/01-6/01	-731/01-6/01 (-900/)	-944/01 (-900/)	-H-944/01 (-900/)
Arbeitsgang Operation Opération Opéración			Für Stepparbeiten an Schuhschaften und sonstigen Lederwaren mittels Rollfuß. For sewing operations on shoe uppers and other leather articles; machine equipped with roller presser. Pour les piqures sur tiges de chaussures et sur d'autres articles en cuir. Comprend un pied à roulette. Para trabajos de aparado en cortes de catzado y demás articulos de cuero mediante pie rodante.	Für Stepparbeiten an Schuhschäfte und sonstigen Ledenwaren mittels Rollfuß. For sewing operations on shoe uppers and other leather articles; machine equipped with roller presser. Pour les piqüres sur tiges de chaussures et sur d'autres articles en cuir. Comprend un pied à roulette. Para trabajos de aparado en cortes de calzado y demás articulos de cuero mediante pie rodante.
Ausführung				
Model	В	В	A;B	CN
Version Tipo de máquina				
Schneidabstand in mm Trimming margin in mm Distance de coupe en mm Margen de corte en mm	2,5 - 12,0	4,0 - 12,0		
Nadelstange Neddle bar Barre à aiguille Barra de aguja	91-069 571-92	91-069 571-92	91-069 571-92	91-174 835-92
Stoffschieber 4 Feed dog Gnife Transportador inferior	91-047 464-04 [9/2] [9] = 2,5 - 8,0 mm 91-047 293-04 [9/2] [9] = 10,0;12,0 mm	91-047 464-04 [9/2] [9] = 4,0 - 8,0 mm 91-047 293-04 [9/2] [9] =10,0;12,0 mm	91-047 260-04	91-047 260-04
Stichplatte 4 Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	91-048 704-93 [972] [9] = 2,5 - 7,0 mm 91-048 778-93 [972] [9] = 8,0 -12,0 mm	91-048 704-93 [9/2] [9] = 4,0 - 7,0 mm 91-048 778-93 [9/2] [9] =8,0 - 12,0 mm	91-048 673-23	91-150 197-04
Nantus 4 Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	91-054 338-03 [9/2]	91-054 338-03 ( <del>9/2</del> )		
Rollfuß 4 Presser loot Pied à roulette Pie rodante			91-051 155-93	91-051 155-93
Messer 9/2 Knife Couteau Cuchilla	91-169 395-04 x 7 9 = 2,5 - 5,0 mm 91-150 560.04 x 9 9 = 6,0 -12,0 mm	91-169 395-04 x 7 9] = 4,0 - 5,0 mm 91-150 560-04 x 9 9] =6,0 - 12,0 mm		

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0

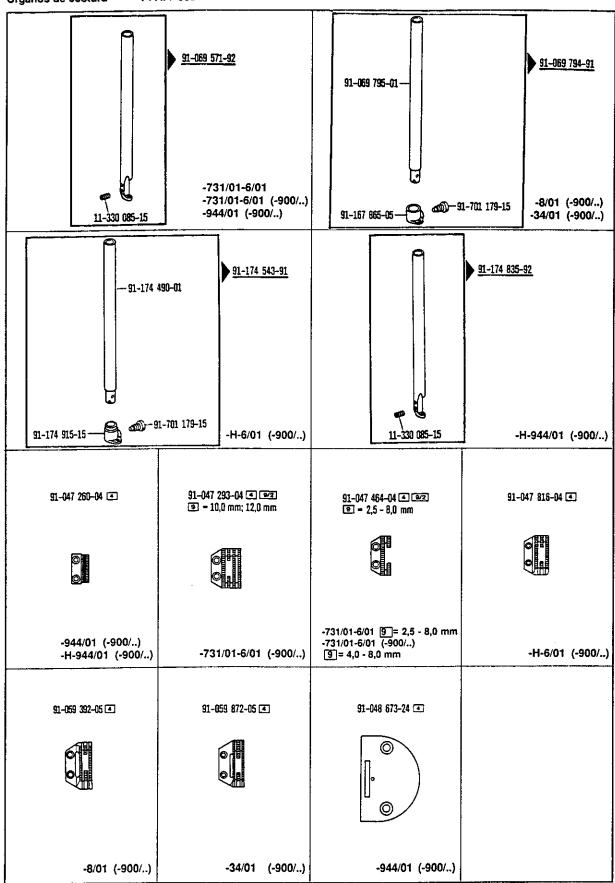

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registre 0

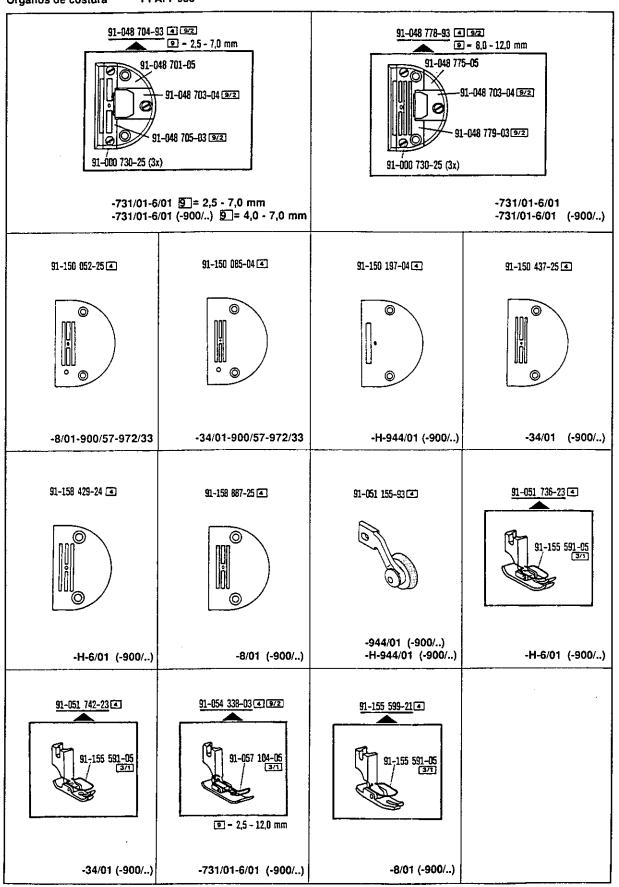

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir lègende registre 0 ver explicaciones del registro 0

Organos de costura PFA	KFF 333	 
91-169 395-04 x 7 @72 191 = 2,5 - 5,0 mm	91-170 560-64 x 9 1972 191 = 6,0 - 12,0 mm	
-731/01-6/01 [9]= 2,5 - 5,0 mm -731/01-6/01 (-900/) [9]= 4,0 - 5,0 mm	-731/01-6/01 (-900/)	